

COMPAÑIA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



## IMPAC Acrílicos

## IMPERMEABILIZANTE IMPAC QUATTRO



Impermeabilizante acrílico elastomérico que al curar forma una capa continua que impide el paso del agua y que además reduce la temperatura, en el color blanco, por acción reflectiva de la radiación solar.  
Una vida mínima garantizada de 4 años.



## Código

## SKU

## Descripción

A070921

148I-VCIIQMUBL1N

IMPAC QUATTRO BCO CUBETA 19 LT

## IMPERMEABILIZANTE IMPAC 3000



- Impermeabilizante sin componentes dañinos para el medio ambiente.
- Vida mínima garantizada de 3 años.
- Resistente a los movimientos normales de la construcción, por lo que evita filtraciones de humedad.

## Usos:

- Se adhiere a los materiales de construcción.

## IMPERMEABILIZANTE IMPAC 5000



Impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante de los rayos solares y con una vida mínima garantizada de 5 años.

## Usos:

- Se adhiere a los materiales de construcción.
- Aislamiento térmico ideal en superficies climatizadas artificialmente.

## Código

## SKU

## Descripción

A049158

148I-VCIIIM03BL1

IMPAC 3000 STD Blanco cubeta 19 Lt

A054561

148I-VCIIIM03BL1N

IMPAC 3000 Fibratado blanco cubeta 19 Lt

A056331

148I-VCIIIM03TE1N

IMPAC 3000 Fibratado terracota cubeta 19 Lt

A049159

148I-VCIIIM03TE1

IMPAC 3000 STD Terracota cubeta 19 Lt

A061802

148I-VGIIM03BL1

IMPAC 3000 STD Blanco galón 3.8 Lt

A068646

148I-VGIIM03BL1N

IMPAC 3000 Fibratado blanco galón 3.8 Lt

A068650

148I-VGIIM03TE1N

IMPAC 3000 Fibratado terracota galón 3.8 Lt

## Código

## SKU

## Descripción

A047786

148I-VCIIIM05BL1

IMPAC 5000 STD Blanco cubeta 19 Lt

A054562

148I-VCIIIM05BL1N

IMPAC 5000 Fibratado blanco cubeta 19 Lt

A056394

148I-VCIIIM05TE1N

IMPAC 5000 Fibratado terracota cubeta 19 Lt

A058244

148I-VCIIIM05TE1

IMPAC 5000 STD Terracota cubeta 19 Lt

A065821

148I-VGIIM05BL1N

IMPAC 5000 Fibratado blanco galón 3.8 Lt

A068651

148I-VGIIM05TE1N

IMPAC 5000 Fibratado terracota galón 3.8 Lt

## IMPERMEABILIZANTE IMPER MAXI 3



- Impermeabilizante acrílico fibratado.
- Vida mínima garantizada de 3 años.
- Alto poder reflejante.

## IMPERMEABILIZANTE IMPER MAXI 5



- Impermeabilizante acrílico con fibras sintéticas reforzantes que substituyen el empleo de tela de refuerzo en la mayor parte del área aplicada.
- El tamaño y flexibilidad de las fibras permiten puentear con mayor eficacia fisuras.
- No requiere mano de obra especializada.
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Impermeabilidad y resistencia al intemperismo.
- Vida mínima garantizada de 3 años.

## Código

## SKU

## Descripción

A083820

148I-IMP-MAXI-3

IMPER MAXI 3 Blanco fibratado 19 Lt

## Código

## SKU

## Descripción

A083509

148I-IMP-MAXI-5

IMPER MAXI 5 Blanco fibratado 19 Lt



## IMPERMEABILIZANTE IMPAC 7000



Impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante de los rayos solares. 100% ecológico con una vida mínima garantizada de 7 años

### Usos:

- Se adhiere a los materiales de construcción.
- Aislamiento térmico ideal en superficies climatizadas artificialmente.

## IMPAC SELLO



Sellador de alta concentración que asegura la eliminación de poros y microfisuras, reduciendo la absorción de humedad en la superficie, se obtiene mayor adherencia y rendimiento del impermeabilizante.

### Usos:

- Cubre la porosidad de las superficies como losas de concreto, muros, ladrillo, etc.

| Código  | SKU              | Descripción                              |
|---------|------------------|------------------------------------------|
| A064195 | 148I-VCIIM07BL1N | IMPAC 7000 Fibratado blanco cubeta 19 Lt |
| A051228 | 148I-VCIIM07BL1  | IMPAC 7000 STD Blanco cubeta 19 Lt       |

| Código  | SKU              | Descripción                        |
|---------|------------------|------------------------------------|
| A059464 | 148I-VLIIMSETR10 | IMPAC Sello super concentrado 1 Lt |
| A054202 | 148I-VGIIMSEBL1  | IMPAC Sello galón 3.8 Lt           |
| A054566 | 148I-VCIIMSEBL1  | IMPAC Sello cubeta 19 Lt           |

## RESANADOR CEMENTO PLÁSTICO



Resanador acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo, forma una película impermeable que mantiene sus características plásticas.

### Usos:

- Aplicar previo a la colocación de cualquier impermeabilizante acrílico.
- Compatible con los sistemas de impermeabilización de acrílico.
- Puede combinarse con tela IMPAC Super Refuerzo.

## IMPERMEABILIZANTE IMPAC SOKUL



Impermeabilizante acrílico que reduce el calor en las superficies donde se aplica debido a que contiene microcélulas aislantes del calor, adicionalmente el color blanco también reduce el calor por acción reflectiva.

### Usos:

- Como impermeabilizante en techos de concreto y lámina galvanizada.
- Como aislante térmico en superficies exteriores horizontales y verticales.
- Como aislante del ruido en lámina galvanizada.

| Código  | SKU             | Descripción                                |
|---------|-----------------|--------------------------------------------|
| A054628 | 148I-VLIIMCPBL1 | IMPAC Cemento plástico blanco 1 Lt         |
| A054565 | 148I-VGIIMCPBL1 | IMPAC Cemento plástico blanco galón 3.8 Lt |
| A083339 | 148I-VCIIMCPBL1 | Cemento plástico blanco cubeta 19 Lt       |

| Código  | SKU              | Descripción               |
|---------|------------------|---------------------------|
| A054569 | 148I-VCIIMSK7BL1 | SOKUL blanco cubeta 19 Lt |

## Emulsiones

### IMPAC CEMENT



Mastique asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras poliméricas, carga mineral y mezcla de solventes.

### Usos:

- Sella y resana en superficie chaflanes.
- Funciona como tapagoteras y repara techos.
- Usar solo en superficies de concreto.
- Compatible con sistema de asfalto.

| Código  | SKU             | Descripción                  |
|---------|-----------------|------------------------------|
| A054479 | 148I-VGEIMCPNE1 | IMPAC Cement galón 3.8 Lt    |
| A054200 | 148I-VCEIMCPSR  | IMPAC Cement SR cubeta 19 Lt |



## Tapagoterías

### IMPAC BANDA TAPAGOTERAS



Cinta autoadhesiva recubierta de foil de aluminio natural de 60 micras, formada a base de asfalto modificado SBS.

**Usos:**

- Puede utilizarse para reparar y sellar traslapes, perforaciones y tórmillería de lamina entre otros.

### IMPAC WET N SEAL



Sellador asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de aditivos que le permiten adherirse sobre las superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes. Solo llega a secar al tacto y permanece plástico.

| Código  | SKU               | Descripción                          |
|---------|-------------------|--------------------------------------|
| A054563 | 148I-VPXIMBTNE102 | IMPAC Banda tapagoterías 10 cm x 10m |

| Código  | SKU             | Descripción                     |
|---------|-----------------|---------------------------------|
| A054567 | 148I-VGEIMWSNE1 | IMPAC WET'N SEAL galón 3.8 Lt   |
| A056806 | 148I-VLEIMWSNE1 | IMPAC WET'N SEAL envase de 1 Lt |

## Recubrimientos cemeticios

### IMPAC WR 500



Sellador asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de aditivos que le permiten adherirse sobre las superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes. Solo llega a secar al tacto y permanece plástico.

### IMPAC GROUT



Solo requiere la adición de agua para proporcionar un mortero fluido sin contracción por la pérdida de humedad. Formulado con cemento, aditivos y arena de granulometría.

**Usos:**

- Se utiliza para anclaje de maquinaria.
- Para anclaje de pernos, varillas, tornillos de concreto.
- Para trabajos de piezas de anclaje precoladas y pretensadas.

| Código  | SKU                | Descripción              |
|---------|--------------------|--------------------------|
| A065720 | 148I-VLDMCMGR1W    | IMPAC WR 500 gris 1kg    |
| A061849 | 148I-VAIDIMCMBL1WM | IMPAC WR 500 blanco 5 kg |
| A063364 | 148I-VAIDIMCMGR1WM | IMPAC WR 500 gris 5 kg   |

| Código  | SKU              | Descripción              |
|---------|------------------|--------------------------|
| A053592 | 148I-VVDIMGUGR1M | IMPAC Grout NF 400 30 Kg |

## Aditivos para concreto

### IMPAC GRAL



Impermeabilizante integral para concreto y mortero. Acondicionado al concreto reduce la permeabilidad y permite la reducción de agua empleada en la mezcla.

- Libre de cloruros.
- Color café claro.

**Usos:**

- Se mantenga en contacto con la humedad.
- Para cimentaciones y dalas en contacto con el aguas subterráneas.
- Para tuberías o ductos de concreto.

| Código  | SKU              | Descripción         |
|---------|------------------|---------------------|
| A054811 | 148I-VNIIMGRBL1M | IMPAC General 20 kg |

## Adhesivos

### IMPAC BOND



Adhesivo concentrado con polímeros sintéticos en emulsión para unir concreto nuevo a viejo por contacto de superficies. Proporciona máxima resistencia y adherencia.

**Usos:**

- Une concreto viejo con nuevo en extensiones.
- Para la reparación de elementos prefabricados y piedra artificial.
- Mejora la resistencia del concreto contra ambientes ácidos y álcalis.

| Código  | SKU             | Descripción             |
|---------|-----------------|-------------------------|
| A054107 | 148I-VCIIMBDBL1 | IMPAC BOND cubeta 19 Lt |
| A054564 | 148I-VGIIMBDBL1 | IMPAC BOND galón 3.8 Lt |
| A056817 | 148I-VLIIMBDBL1 | IMPAC BOND 1 Lt         |

## Complementos

### CEPILLO DE IXTLE



- Propiedades:
- Mango de plástico
  - Base del cepillo: madera
  - Cerdas de ixtle
  - Durable y ecológico.
  - No contiene materiales sintéticos.

**Usos:**

· Se utiliza en los pasos de aplicación de los sistemas de impermeabilización acrílicos y emulsionados asfálticos.

### IMPAC REFUERZO SENCILLO



Membrana flexible de poliéster no tejido de alta resistencia al intemperismo para reforzar la impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico. Abierta y flexible para garantizar la impregnación y el amoldamiento sobre la superficie. Alta resistencia al intemperismo.

| Código  | SKU          | Descripción                                                |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------|
| A054568 | 148I-VPXIMCE | Cepillo aplicador de ixtle de 10" con mango largo de 1.20m |

### IMPAC SUPER REFUERZO



Malla flexible de poliéster tejido para reforzar las capas de impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico en donde se requieran características de mayor resistencia. Su consistencia permite una mayor moldeabilidad sobre superficies irregulares.

| Código  | SKU               | Descripción                             |
|---------|-------------------|-----------------------------------------|
| A047787 | 148I-VPXUNRFB101N | IMPAC Refuerzo sencillo N 1.10 x 100 ms |

| Código  | SKU               | Descripción                         |
|---------|-------------------|-------------------------------------|
| A048891 | 148I-VPXUNRSBL101 | IMPAC Super refuerzo 1.10 x 100 mts |







COMPañIA

# FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.

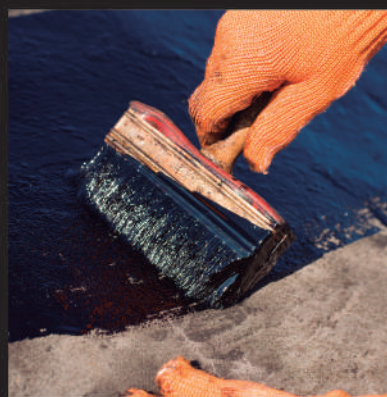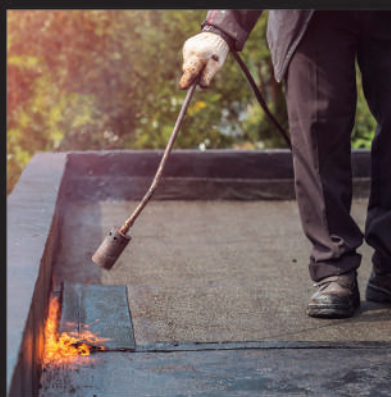

**CALLE 70**  
POR 65 Y 67 CENTRO

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

**¡TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS!**

  / @COMPANIAFERNANDEZ



**(999)-928-10-96 Y (999)-928-03-45**

**WWW.FERNANDEZ.COM.MX**